


# „ROMANO“

Der markante Tondachziegel nach römischem Vorbild.





CREATON · MEINDL · PFLEIDERER · TROST

# „ROMANO“ – der Elegante mit griechisch-römischer Tradition.

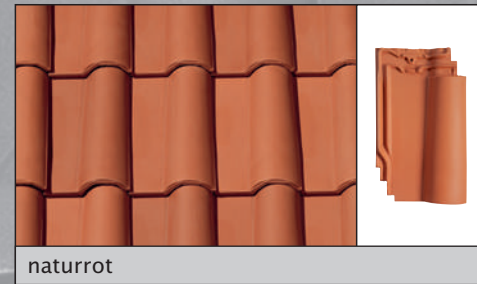

Gekonnte Tradition und Innovation – das verbindet „ROMANO“, wobei er gleichzeitig auch optisch einiges ins Spiel bringt: zum Beispiel seine markante Licht-Schatten-Wirkung, die durch eine konisch verlaufende Deckwulst hervorgerufen wird. Die betont elegante Dachstruktur sieht nicht nur gut aus – auch bei genauem Hinschauen hat „ROMANO“ einiges zu bieten: So ist er bereits ab einer Dachneigung von 12° zu verlegen.

- Südländischer Charakter
- Einsatzbereich bereits ab 12° Dachneigung

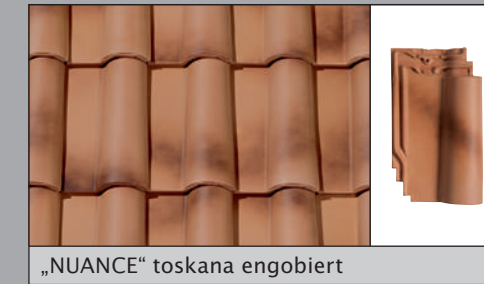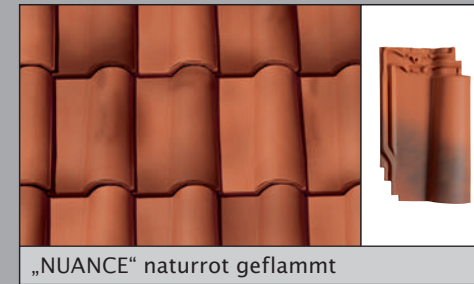

**Die technischen Daten:**


Größe:	ca. 255 x 430 mm	
Deckbreite:	min.	ca. 198 mm
	i.M.	ca. 200 mm
	max.	ca. 202 mm
Decklänge:	min.	ca. 344 mm
	i.M.	ca. 346 mm
	max.	ca. 348 mm
Ziegelbedarf:	min.	ca. 14,3 Stück/m <sup>2</sup>
	i.M.	ca. 14,5 Stück/m <sup>2</sup>
	max.	ca. 14,7 Stück/m <sup>2</sup>
Stückgewicht:	ca. 3,5 kg	
Minipack:	6 Stück	Palette: 240 Stück
Regeldachneigungsunterschreitung bis 16°, bei regensicherem Unterdach bis 12° möglich		

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
LAF	55	50	45	40	35	30	25	20	15
FLA	125	120	115	110	105	100	95	90	85

Traglattung 30/50, Firstziegel Typ PMZ (Bedarf: 2,6 Stück pro lfm.)

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
LAF	55	50	45	35	30	25	20	10
FLA	135	130	125	120	115	110	105	100

Traglattung 40/60, Firstziegel Typ PMZ (Bedarf: 2,6 Stück pro lfm.)



LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt (in mm)  
FLA = Firstlattenabstand (in mm)

Alle Engoben werden selbstverständlich im gewohnten CREATON-Qualitätsstandard angeboten; mit edlem Seidenglanz und einer in der Grobkeramik wohl einmalig glatten Oberfläche mit höchster Kratz- und Stoßfestigkeit.



Grundelement aus Aluminium	Flächenziegel	Lüfterziegel (LQ ca. 12 cm <sup>2</sup> )	Ortgangziegel links/rechts	Firstanschluss-Verschiebe-Lüfterziegel	Firstanschluss-Verschiebe-Ortgangziegel	Funktionsanfang- und -endscheibe keramisch	Firstanfang- und -endscheibe keramisch	Walmkappe 3-achsig	Firstziegel PMZ (2,6 Stück/m)	Firstziegel PMZ


Nicht abgebildetes, aber auf Anfrage lieferbares Zubehör: Gratanfänger keramisch PMZ, Antennendurchgang NW 60 mit Gummianschluss, Dunstrohr-Element NW 100 „SIGNUM“ Typ A, Dunstrohr-Element NW 125 „SIGNUM“ Typ F, Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „Signum“ Sonderform, Solar-Durchgangziegel NW 70, Thermen-Abgasrohrdurchführung Ton NW 110/125, Langrost Aluminium 80 x 25 cm, Kurzrost Aluminium 46 x 25 cm, Einzeltritt Aluminium, Rundholzhalter Ø 13 cm Aluminium, Schneefanggitterstütze Aluminium, Schneefanggitter massiv 3 m, Gebirgsschneefangstütze, Rundrohr Ø 40 mm Länge 3 m, Dachleiter Aluminium, Dachleiterhalter, Solarelement-Halter verzinkt, Schneenase, Sturmklammer aus Zink-Alu, Firstklammer Aluminium, First-/Gratrolle, Wand-/Kaminanschlussband Alu beschichtet, EPDM Unterdachmanschetten 25-105 mm oder 100-125 mm, Grat- und Kehlkammer 13-17 mm, Dachschmuck. **Lieferfähigkeit des Zubehörsortiments vor Bestellung prüfen.**




**Sparrenlänge und Lattenabstände:**

**Dachquerschnitt\***


Dachquerschnitt\* Entlüftung über Firstanschluss-Verschiebe-Lüfterziegel. Firstziegel trocken verlegt. Lüftungsquerschnitt bis 140 cm<sup>2</sup>/lfm. First bis 240 cm<sup>2</sup>/lfm. First je nach Dachneigung. Nach DIN 4108 ausreichend bis max. 24 m Sparrenlänge.

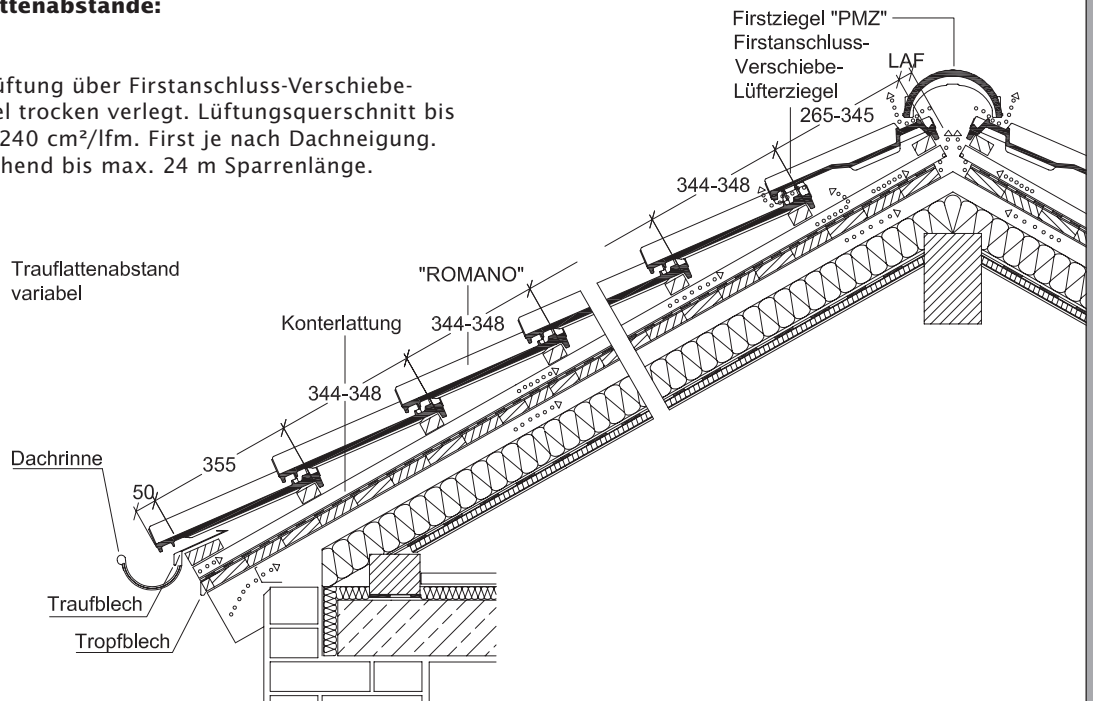

**Ortgangausbildung mit Ortgangziegel links mit Ortgangbrett\*\*/\*\***

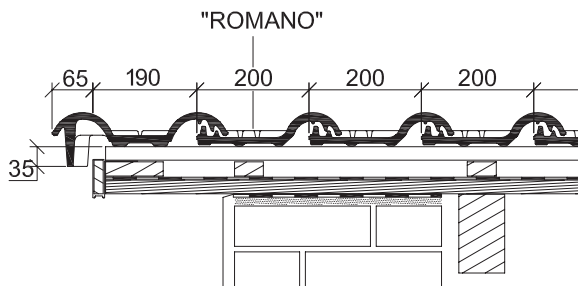

**Ortgangausbildung mit Ortgangziegel rechts mit Ortgangbrett\*\*/\*\***

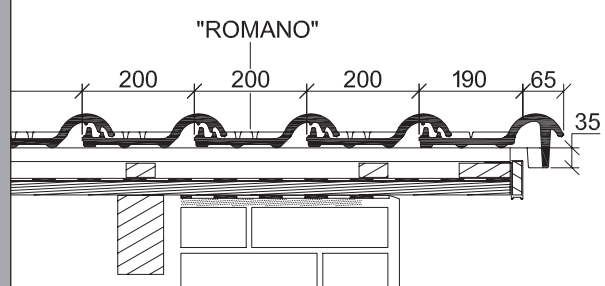

\* Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel. \*\*Laut dem Regelwerk des ZVDH soll bei Ortgangziegeln der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen.

**CREATON AG**

Dillinger Straße 60  
 D-86637 Wertingen  
 Telefon: +49 (0) 8272 86 0  
 Telefax: +49 (0) 8272 86 139  
 vertrieb@creaton.de  
 www.creaton.de