


### First (mit Metallentlüftung)

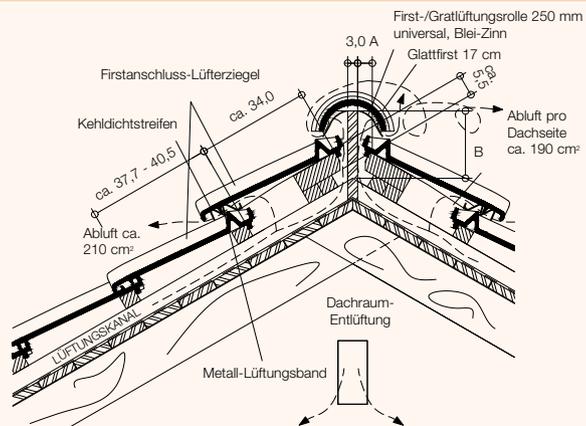


Lattung 4 x 5 cm			Lattung 4 x 5 cm		
Dachneigung	A	B	Dachneigung	A	B
13°	ca. 4,6	ca. 22,0	35°	ca. 3,8	ca. 20,0
15°	ca. 4,4	ca. 21,8	40°	ca. 3,7	ca. 19,9
20°	ca. 4,2	ca. 20,9	45°	ca. 3,4	ca. 20,0
25°	ca. 4,0	ca. 20,7	50°	ca. 2,9	ca. 20,6
30°	ca. 3,9	ca. 20,3			

Abstände A und B gültig für Glattfirst 17 cm und Falzfirst 17 cm.


### Traufe

Lattenabstand im Traufenbereich: Untere Kante Traufenlatte bis Oberkante erste Dachlatte: ca. 36,0 cm, Vorsprung ca. 9,0 cm. Dachrinne-Einlaufblech erforderlich! Traufenlatte mit einer zusätzlichen Latte (3,0 x 3,0 cm) erhöhen (siehe Detail).


\* Bei Verwendung von Dachrinne-Einlaufblech Traufenabstand variabel – Höhe der Traufenlatte ist dann an die Eindeckung anzupassen!

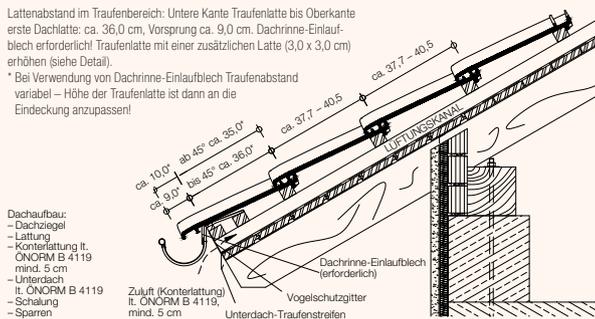

### Ortgangabschluss links



### Ortgangabschluss rechts



## Sulm Verschiebeziegel




### Technische Daten

Decklänge	ca. 30,8–33,8 cm
Mittlere Deckbreite	ca. 20,0 cm
Gesamtbreite	ca. 25,0 cm
Gesamtlänge	ca. 42,0 cm
Gewicht pro Stück	ca. 3,0 kg
Bedarf pro m² (Minimum)	ca. 14,8 Stk.
Verlegung	außer Verband


Minstdachneigung (lt. ÖNORM B 3419 bzw. ÖNORM B 4119)  
 ab 22° Regeldachneigung  
 ab 17° mit Unterdach  
 ab 15° mit erhöhten Anforderungen an das Unterdach  
 ab 13° mit erhöhten Anforderungen an das Unterdach  
 (lt. ÖNORM B 3419, Tabelle 2, Anmerkung C)

Farbtöne: Engoben:	Naturrot Rot, Kupferbraun, Dunkelbraun, Antik, Nero, Granit, Anthrazit/ Schwarz, Sand-antik, Maron, Platin Schwarz, Natur, Grau
Glasuren Amadeus:	

### Ziegel-Sortiment

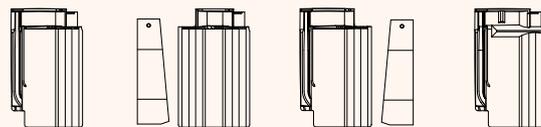


Flächenziegel      Ortgang links mit Abschlussplatte      Ortgang rechts mit Abschlussplatte      Firstanschluss-Lüfter (LQ = ca. 24 cm²)

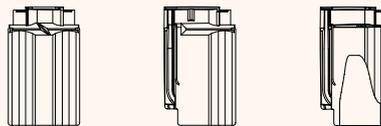


Firstanschluss Ortgang links      Firstanschluss Ortgang rechts      Lüfter (LQ = ca. 30 cm²)

**Verlegung**

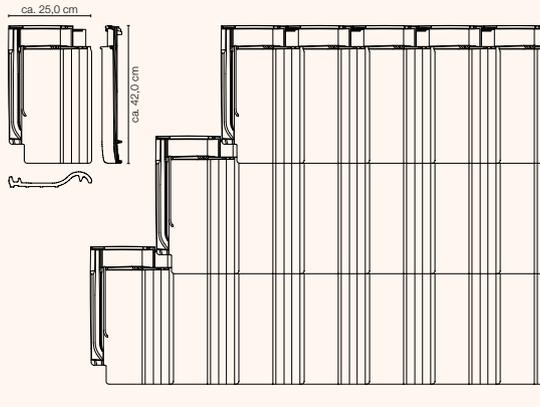


**First**

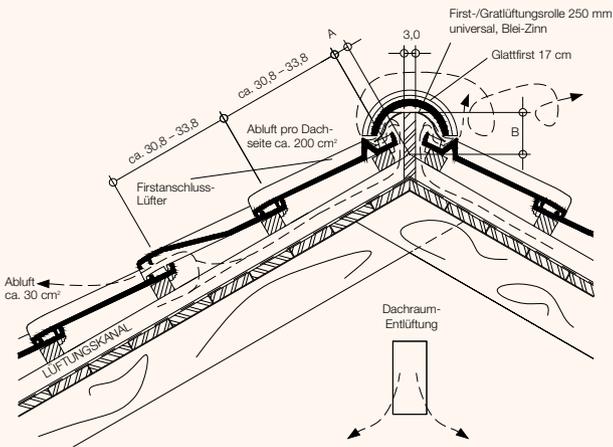

Lattung 4 x 5 cm			Lattung 4 x 5 cm		
Dach-neigung	A	B	Dach-neigung	A	B
13°	ca. 6,5	ca. 13,2	35°	ca. 4,0	ca. 10,6
15°	ca. 6,5	ca. 12,9	40°	ca. 3,5	ca. 10,0
20°	ca. 5,0	ca. 12,4	45°	ca. 3,5	ca. 9,4
25°	ca. 4,5	ca. 11,8	50°	ca. 3,5	ca. 8,7
30°	ca. 4,0	ca. 11,1			

Abstände A und B gültig für Glattfirst 17 cm und Falzfirst 17 cm.

**First (mit Metallentlüftung)**

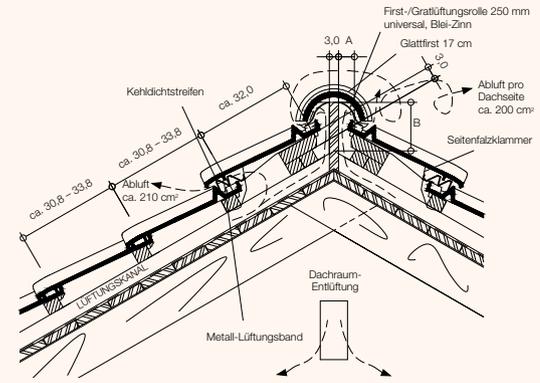


Lattung 4 x 5 cm			Lattung 4 x 5 cm		
Dach-neigung	A	B	Dach-neigung	A	B
13°	ca. 5,9	ca. 15,9	35°	ca. 3,7	ca. 14,0
15°	ca. 5,6	ca. 15,7	40°	ca. 3,8	ca. 13,7
20°	ca. 5,1	ca. 15,3	45°	ca. 3,1	ca. 13,4
25°	ca. 4,0	ca. 14,9	50°	ca. 3,2	ca. 13,1
30°	ca. 4,2	ca. 14,4			

Abstände A und B gültig für Glattfirst 17 cm und Falzfirst 17 cm.


**Traufe**

Lattenabstand im Traufenbereich: Untere Kante Traufenlatte bis Oberkante erste Dachlatte: ca. 30,5 cm, Vorsprung ca. 9,0 cm. Dachrinne-Einlaufblech erforderlich! Traufenlatte mit einer zusätzlichen Latte (3,0 x 3,0 cm) erhöhen (siehe Detail).  
 \* Bei Verwendung von Dachrinne-Einlaufblech Traufenabstand variabel – Höhe der Traufenlatte ist dann an die Eindeckung anzupassen!

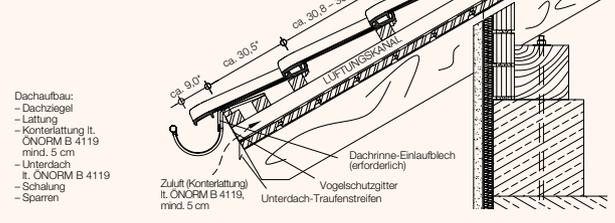

**Ortgangsabschluss links**

mit Ortgangsiegel und Ortgangs Abschlussplatte



**Ortgangsabschluss rechts**

mit Ortgangsiegel und Ortgangs Abschlussplatte

