

PREMION[®] – Flachdachziegel




Flachdachziegel mit Hochbrandfaktor.

PREMION® – Durchdacht bis ins Detail



PREMION DIE VORTEILE

- Besonders hochwertig und widerstandsfähig durch die KERALIS-Produktion**
- Besonders großer Schiebbereich von 23 mm pro Ziegel**
- Erstklassige Rohstoffe ermöglichen 12 Farben in vier Oberflächenvariationen**
- Vertikale Verfalzung mit „Labyrinth-Technik“ verhindert das Eindringen von Wasser auch bei hohem Winddruck**
- Auch für sehr flache Dächer bis 7° Neigung geeignet**

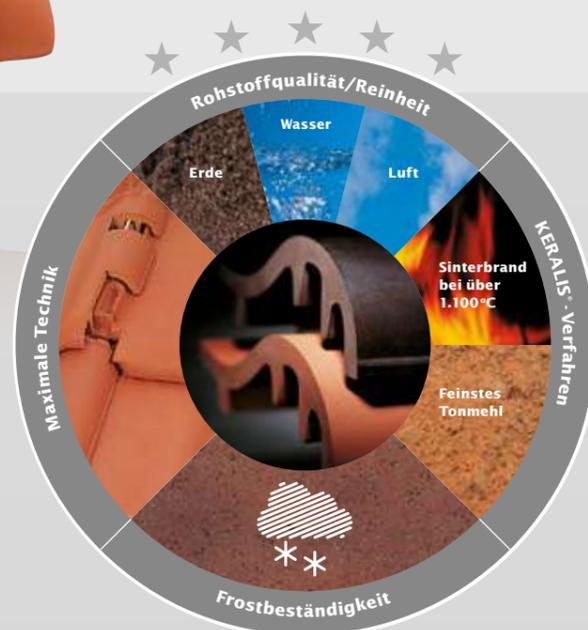

Die beim Sinterbrandverfahren entstehende hohe Tondichte bietet beeindruckende Vorteile: zum Beispiel eine sehr geringe Wasseraufnahme von nur ca. 5–6 %. So kommt zur Schönheit die perfekte Funktion und dauerhafte Frostbeständigkeit. Dank KERALIS-Produktion im Sinterbrandverfahren bei Temperaturen über 1.100°C sind PREMION widerstandsfähiger als die meisten nicht gesinterten Ziegel. So erfüllen sie den ca. dreifachen Wert der von der DIN EN 1304 geforderten Bruchfestigkeit.

Extrem hohe, doppelte Kopffalzrippen

Einzigartig sichere Rundumverfalzung

Hohe doppelte Seitenfalzrippen

Wasserweiche zur Seitenfalzentwässerung zur Ziegelmitte


Beide Fußfalzrippen verlaufen in voller Höhe bis zum Eckausschnitt und sichern höchste Regeneintragsicherheit

Besonders großer Schiebbereich für eine besonders variable Latten-Einteilung

Harmonisch verlaufender Deckwulst

Regeneintragsichere Vierfachüberdeckung am Vierziegeleck

Horizontal und vertikal keine Verfalzungen sichtbar auch im gezogenen Zustand

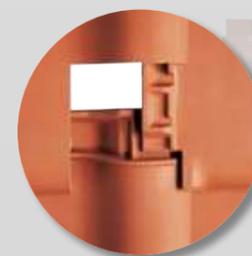

Kein offener Falz und keine Fugen in der horizontalen Überdeckung – damit bietet PREMION eine klare, saubere Optik und vermindert Ablagerungsmöglichkeiten für Schmutz und Moos.

PREMION® – Farb- und Oberflächenvielfalt


NATURROT

PERFEKTE ROHSTOFFE GARANTIEREN QUALITÄT UND REINHEIT




FINESSE

GROSSERIEN-GLASUR

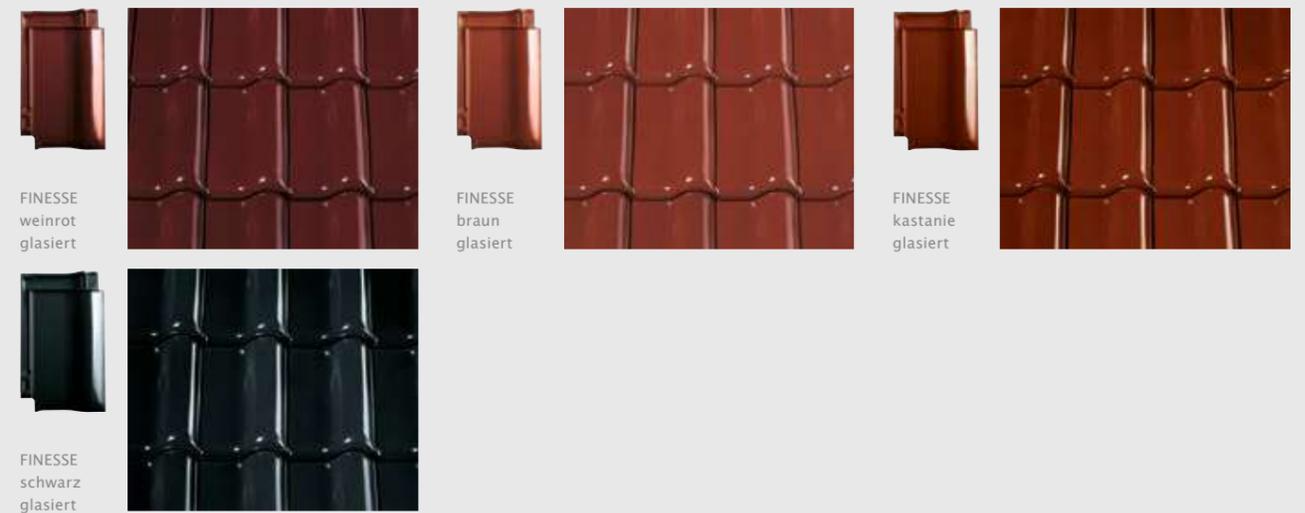

NUANCE

ENGOBEN-COLLECTION

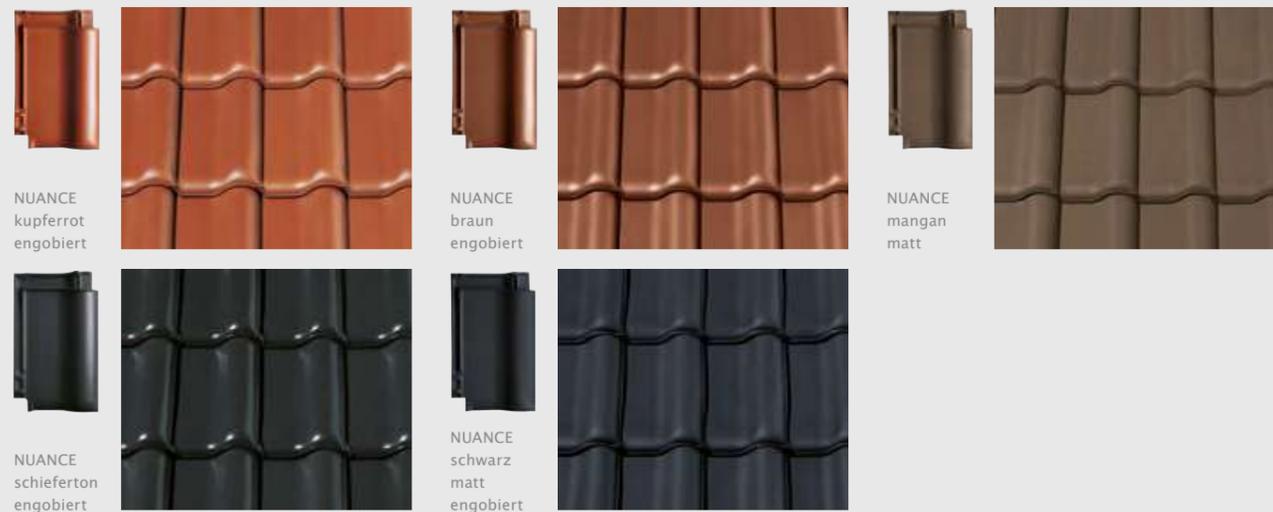


NOBLESSE

EXCLUSIV-FARBGLASUREN-COLLECTION



PREMION besteht mit dem Durch-und-Durch-Vorteil in besonderer Dimension: Feinste natürliche KERALIS-Rohstoffe, eine sorgfältige Verarbeitung und das moderne Brennverfahren ergeben einen homogenen Ziegelkörper – eine durchgehende Farbschönheit, die Nacharbeiten bei Beschädigungen überflüssig macht.

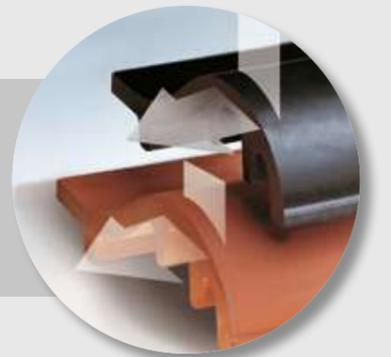

PREMION® – durch und durch begeistert

- 1 NUANCE schiefertorn engobiert
- 2 NUANCE kupferrot engobiert
- 3 NUANCE schwarz matt
- 4 NOBLESSE kristall schwarz
- 5 FINESSE weinrot glasiert
- 6 NUANCE mangan matt



CREATON MEDIA SUCHEN FINDEN TEILEN

Erleichtern Sie sich die Planung, Angebotserstellung und Montage mit der einzigartigen Online-Mediathek von CREATON.

Mehr auf www.creaton-media.de





ÄSTHETISCH

SICHER


HOCHWERTIG



PREMION® – Originalzubehör

KERAMISCHES ZUBEHÖR

NATÜRLICHER FARB- UND UV-SCHUTZ AUF DAUER

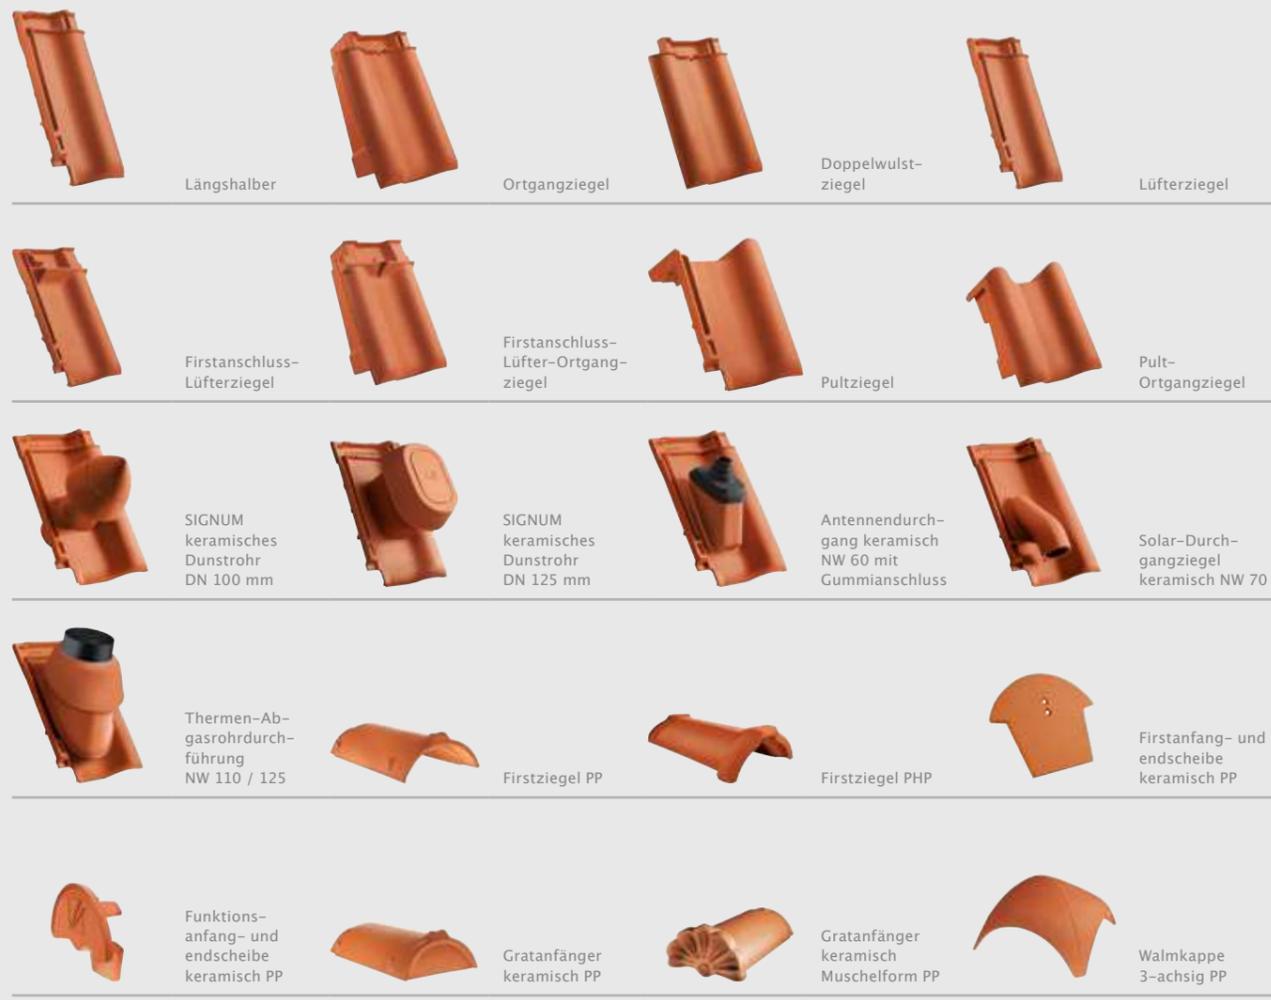

Walmkappe 4-achsig PP



Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Preiskatalog und auf unserer Internetseite www.creaton.de/dachziegel/dachziegel/flachdachziegel/premion

Beim abgebildeten First- und Gratziegelsortiment handelt es sich um ein Farbbeispiel. Sie erhalten die Produkte farblich passend zum gewünschten Modell.

SYSTEMZUBEHÖR

SCHNELLE, EINFACHE UND SICHERE MONTAGE



Zur sicheren Dachbegehung bei Wartungsarbeiten: CREATON Steigtrittsysteme zeichnen sich durch sichere, rutschfeste Standflächen aus und passen sich optisch ideal dem Dach an. Schutz vor Schnee- und Eislasten bieten vor allem in schneereichen Regionen die CREATON Schneefanggitter, Rundholzhalter sowie die massiven Gebirgsschneefangstützen. Für die einfache und sichere Montage der flexiblen Bauteile wurden stabile Aluminium-Grundelemente entwickelt, die sich durch Form und Farbe perfekt in die Dachfläche integrieren.

CREATON

DACHBAHNEN



Höchste Sicherheit und Funktionalität selbst bei sehr flachen Dächern – unsere Dachbahnen machen Unterdachaufbauten überflüssig.

VOLLKERAMISCHER FIRSTABSCHLUSS

OPTIMALE ENTLÜFTUNG MIT SYSTEM.




Vollkeramische Dächer sind besonders funktional, nachhaltig und optisch perfekt. Mit dem vollkeramischen Firstabschluss bietet CREATON die ideale Systemergänzung für das Modell PREMION. Firstanschluss-Lüfterziegel mit vollkeramischem Spoiler sorgen für die optimale Entlüftung Ihres Dachs. Selbst sehr flache Dächer bleiben gegen Regeneintrag geschützt.

Farben und Formen innerhalb des CREATON-Sortiments passen immer zusammen. Und da das patentierte Befestigungssystem weder Mörtel noch Kunststoff benötigt, ist der vollkeramische Dachabschluss wartungsfrei. CREATON setzt ganz auf das vollkeramische Dach – weil es die wirtschaftlichste, schönste und wertstabilste Lösung ist.



- 1 Firstanfang- und Firstendscheibe keramisch PP
- 2 Firstziegel PP
- 3 Firstanschluss-Lüfterziegel
- 4 Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel
- 5 Ortgangziegel

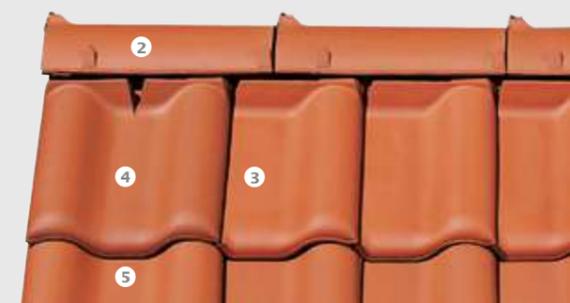

CREATON® – Für die Maßarbeit auf dem Dach



**23 MM
VERSCHIEBE-
BEREICH**

DIE TECHNISCHEN DATEN

Größe:	ca. 280 x 460 mm	
Deckbreite:	min.	ca. 220 mm
	i.M.	ca. 224 mm
	max.	ca. 228 mm
Decklänge:	min.	ca. 357 mm
	i.M.	ca. 368 mm
	max.	ca. 379 mm
Ziegelbedarf:	min.	ca. 12,7 Stk./m ²
	i.M.	ca. 12,1 Stk./m ²
	max.	ca. 11,6 Stk./m ²
Stückgewicht:	ca. 3,5 kg	ca. 42,4 kg/m ²
Minipack: 5 Stk.	Palette:	240 Stk.
Dachneigung bei Eindeckung im Verband:	≥ 22°	Regeldachneigung
	≥ 14°	mit Unterspannung
	≥ 12°	mit Unterdeckung verschweißt/verklebt
	≥ 10°	mit regensicherem Unterdach
	≥ 7°	mit wasserdichtem Unterdach

Traglattung 30/50, Firstziegel Typ PP Bedarf: 2,5 Stk./lfm

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF	80	70	65	60	55	50	45	45	40	35	30
FLA	100	100	90	80	80	75	70	60	60	45	40

Traglattung 40/60, Firstziegel Typ PP Bedarf: 2,5 Stk./lfm

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF	80	70	65	55	50	45	40	35	25	20	15
FLA	110	110	100	90	90	85	80	70	70	55	50

Bei Fragen zur Ausführung des Unterdachbereichs beraten wir Sie gerne. Bei Lattenabständen im Minimal-/Maximal-Grenzbereich bitte bei Bestellung unbedingt die Lattweite angeben! Wegen der naturgegebenen Unterschiede beim Rohron kann es zu geringfügigen Farb- und Maßabweichungen kommen.

HANDWERKER-APP

Nach Produkten suchen, technische Zeichnungen einsehen oder mal eben eine Schneelast- oder Sturmklammer-Berechnung durchführen – all das können Sie jetzt schnell und bequem via Smartphone direkt auf der Baustelle erledigen. Mit der neuen Handwerker-App von CREATON haben Profis am Bau ihr Büro immer und überall mit dabei.





Google play




App Store




DQ: Firstziegel vollkeramisch mit FIRSTFIX verlegt. Entlüftung über Firstanschluss-Lüfterziegel. Lüfterungsquerschnitt bis zu 230 qm²/lmf. First. Nach DIN 4108 ausreichend bis 23 m Sparrenlänge. Traufplattenabstand variabel

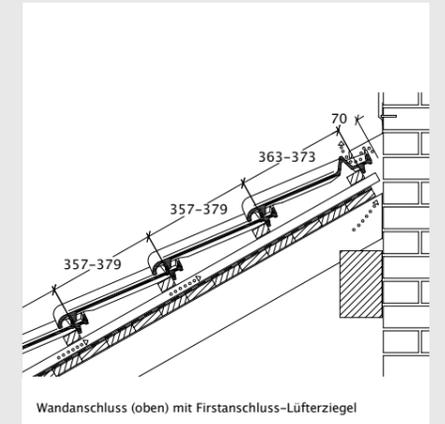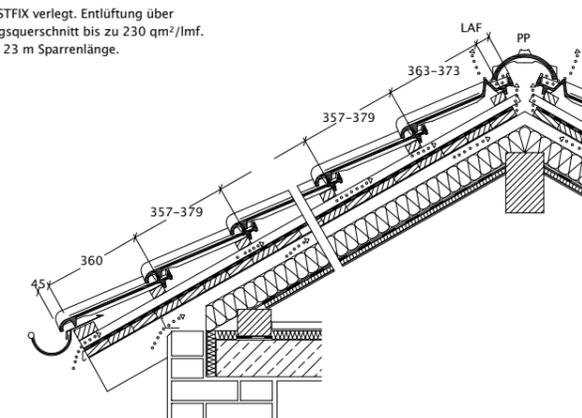


Wandanschluss (oben) mit Firstanschluss-Lüfterziegel

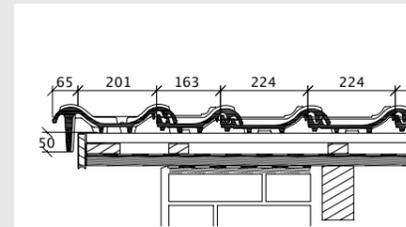


Ortgangausbildung: Ortgangziegel links mit Ortgangbrett

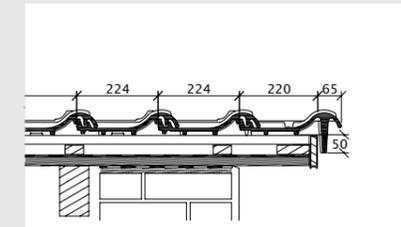


Ortgangausbildung: Ortgangziegel rechts mit Ortgangbrett

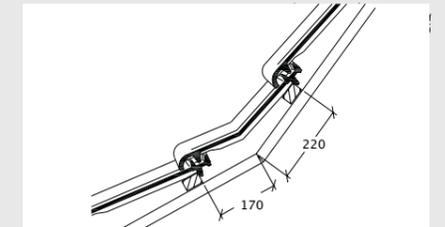


Knickziegel

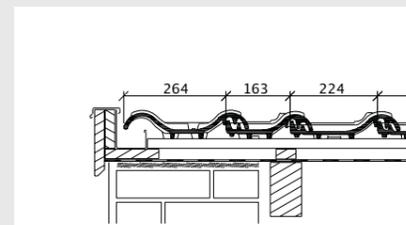


Ortgangausbildung links mit Ortgangblech und Doppelwulst

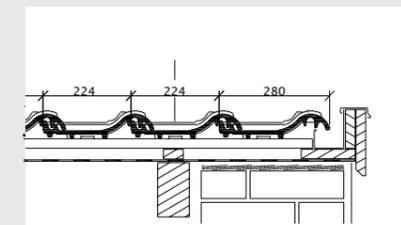

Ortgangausbildung rechts mit Ortgangblech und Flächenziegel

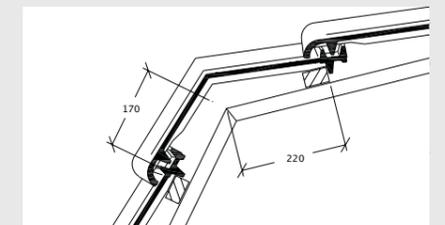

Mansardziegel

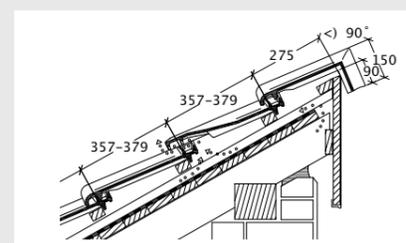

Pultdach-Ausführung: bei Sonderanfertigungen ist die Decklänge auf Anfrage erhältlich.

DACHPLANER

Fordern Sie den aktuellen Dachplaner bei uns an, alternativ steht dieser zum Download für Sie bereit.

www.creaton.de/service



Laut dem Regelwerk des ZVDH soll bei Ortgangziegeln der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen. Die dargestellten technischen Zeichnungen sind nur Konstruktionsbeispiele. Die angeführten Angaben zur Unterschreitung der Regeldachneigung und der daraus resultierenden Ausführung des Unterdaches sind an die Vorgaben des ZVDH in Deutschland angelehnt. Außerhalb Deutschlands können andere Vorgaben oder Normen gelten (wie z.B. ÖNORMEN). Diese sind im Einzelfall zu beachten und können beim Fachmann vor Ort erfragt werden. Laut dem Regelwerk des ZVDH soll bei Ortgangziegeln der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen.

CREATON – Natürlich tonangebend

CREATON REINHEITSGEBOT

BASIEREND AUF DEN VIER ELEMENTEN



CREATON nutzt ausschließlich natürliche Ton-Rohstoffe, die aus den besten Abbaugebieten kommen. Die ausgesuchte Qualität aller verwendeten Materialien ist die Grundlage für die einzigartige Oberflächenveredelung, mit der CREATON-Dachziegel besonders widerstandsfähig, zeitlos schön und umweltschonend gestaltet werden. Auf chemische Zusatzstoffe wird bewusst verzichtet. CREATON steht für reine Naturprodukte, umweltgerechte Technologie und den Anspruch, Wohnen in gesunder Umgebung zu ermöglichen.



Feuchtigkeits- & Frostbeständig



Feuerresistent



Diffusionsbeständig



UV-beständig



Langlebig



Umweltfreundlich hergestellt

KPPRE/D/03.18/10/CREA/G&S Druckbedingte Farbabweichungen und technische Änderungen vorbehalten.

CREATON AG
Dillinger Straße 60
D-86637 Wertingen
Telefon: +49 (0) 8272 86 0
Telefax: +49 (0) 8272 86 500
info@creaton.de
www.creaton.de